

VIBRATORI A SFERA



CARATTERISTICHE:

I nostri vibratori pneumatici a sfera di alta qualità sono ideali per una varietà di applicazioni industriali. I nostri vibratori sono progettati per offrire prestazioni affidabili e durature, grazie al loro rivestimento in alluminio, corpo in acciaio temprato antiusura e sfera in acciaio temprato.

Caratteristiche:

- Materiale rivestimento: Alluminio
- Corpo: Acciaio temprato antiusura
- Sfera: Acciaio temprato
- Temperatura di utilizzo: -20°C + 200°C
- Pressione di esercizio: 6 bar
- Dimensioni: Vedi data sheet allegato


REQUISITI DI FUNZIONAMENTO:

Richiesta aria lubrificata e filtrata ($\leq 5\mu\text{m}$)

Pressione operativa : 2 – 6 Bar

Temperatura di funzionamento: -20°C – 100 °C

DIMENSIONI:

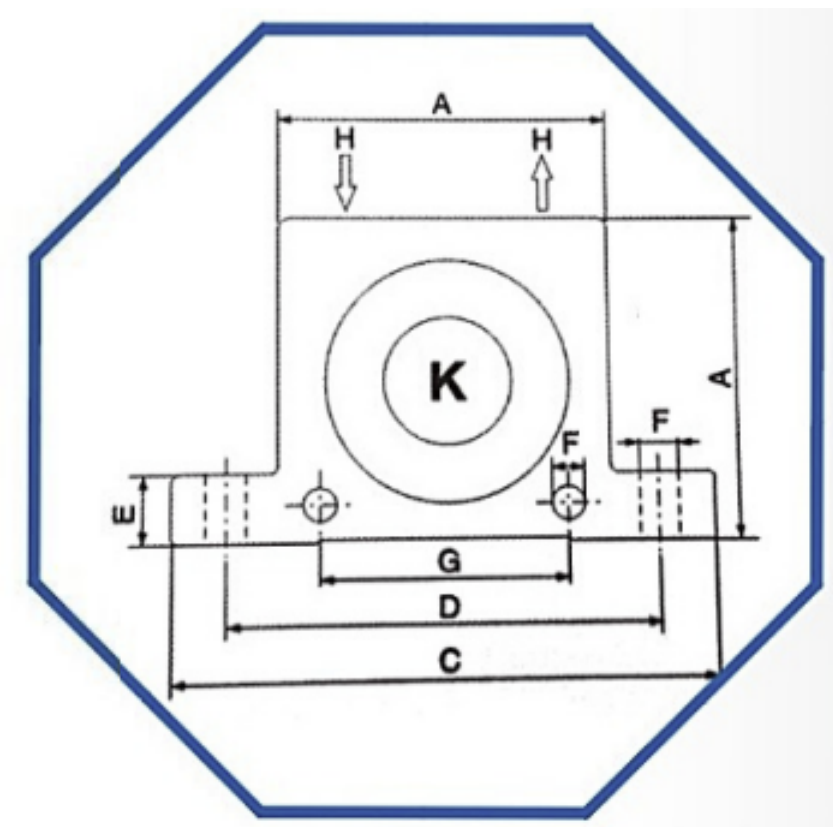

CODICE	A	Larghezza	C	D	E	F	G	PESO (KG)
K-8	50	20	86	68	12	7	40	0.135
K-10								0.135
K-13	65	27	113	90	16	9	50	0.265
K-16								0.305
K-20	80	38	128	104	16	9	60	0.540
K-25								0.640
K-32	100	50	160	130	20	11	80	1.140
K-36								1.350

PARAMETRI TECNICI

Cod.	Frequenza (V.P.M)			Potenza vibrazione(N)			Consumo d'aria (/min)		
	0.2Mpa	0.4Mpa	0.6Mpa	0.2Mpa	0.4Mpa	0.6Mpa	0.2Mpa	0.4Mpa	0.6Mpa
K-8	22.500	27.250	34.100	245	465	700	90	150	190
K-10	22.500	27.250	34.100	245	465	700	90	150	190
K-13	13.250	17.500	19.000	440	820	1.200	100	190	270
K-16	13.250	17.500	19.000	440	820	1.200	100	190	270
K-20	10.000	12.750	14.111	950	1.675	2.000	150	270	400
K-25	10.000	12.750	14.111	950	1.675	2.000	150	270	400
K-32	7.500	9.350	11.000	2000	3.150	4.000	270	460	680
K-36	7.500	9.350	11.000	2000	3.150	4.000	270	460	680

KTEAM SRL TUTTO PER L'ARIA COMPRESSA

SEDE: Via Di Pratignone N. 39-39 A

50041 Calenzano (FI)

Tel. 0558839908 info@kteamsrl.it

Fax. 0555321967

FILIALE DI LUCCA: Via Dei Casoni N.7

55016 Porcari (LU)

Tel. 05831797154 lucce@kteamsrl.it

www.kteamsrl.it SHOP-ONLINE